

HDPE-Wandschutz Checkliste


Wandschutz (HDPE) - Brennbarkeitsklasse B2

Firma:	_____	Bearbeiter:	_____
Adresse:	_____	Liefertermin:	_____
PLZ/Ort:	_____	Bauvorhaben:	_____
Telefon:	_____	Planposition:	_____
Email:	_____	<input type="checkbox"/> Anfrage	<input type="checkbox"/> Auftrag

Standardlängen (2060 mm ab 40 mm Materialstärke 2000 mm)

Materialstärke: (10-50 mm)	_____ mm	Gesamtmenge:	_____ lfm
Profilhöhe: (nach Wahl)	_____ mm	Farbe:	_____

Standardprofilierungen

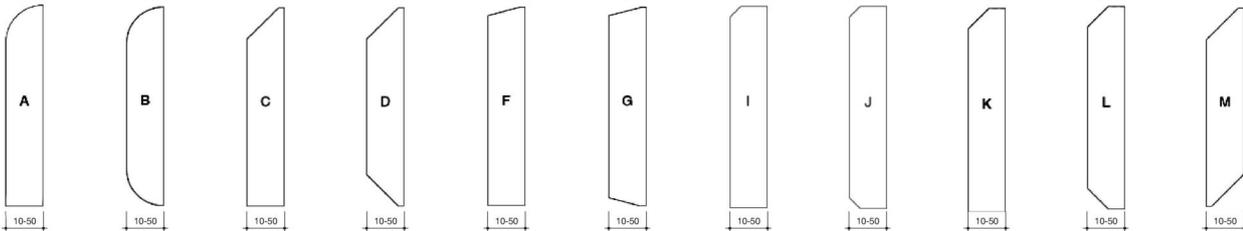

Bitte entsprechendes Profil markieren.

- | | | |
|--|------------|---|
| <input type="checkbox"/> Endabschluss (200 mm): | _____ Stk. | <input type="checkbox"/> Oberkante mit Fräsung für Silikonfuge |
| <input type="checkbox"/> Außenecke (Schenkellänge 200 mm): | _____ Stk. | <input type="checkbox"/> Unterkante mit Fräsung für Silikonfuge |
| <input type="checkbox"/> Innenecke (Schenkellänge 200 mm): | _____ Stk. | |

Achtung: eine nachträgliche Abdichtung mit Silikon ohne gefräster Silikonfuge ist nicht möglich!

Befestigungsvarianten

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> A |  | sichtbare Verschraubung
Das Profil wird mittels Schrauben sichtbar direkt an der Wand befestigt. |
| <input type="checkbox"/> B |  | nahezu unsichtbare Verschraubung
Das Profil wird an der Wand verschraubt und mit Verschlussstopfen nahezu unsichtbar verschlossen. |
| <input type="checkbox"/> C |  | unsichtbare Verschraubung
Die Klemmprofile werden an der Wand verschraubt und anschließend das Wandschutzprofil eingeklippt. |
| <input type="checkbox"/> D |  | Wandschutz geklebt
Hierbei muss der Montageuntergrund absolut plan und fettfrei sein. |

Untergrund Mauerwerk Paneel Sonstige: _____

Zubehör

- Montageset passend für Ihren Untergrund
- Doppelseitiges Spezialklebeband, Rolle à 25 m
- Primer zum Vorbehandeln des Klebeuntergrundes
- Silikonfugenmasse transparent und lebensmittelecht
- Handspritzpistole für Silikon
- Stufenbohrer HSS D12/8,2 (Mauerwerk)
- Stufenbohrer HSS D12/6,5 (Paneel)